

「NTSウォール」


室内壁面・天井無公害塗料

従来の室内塗料にはない耐久性能！塗替え自在・クロスの上からもOK！

1. 完全水系！・・・塗装工事中でも臭いが少なく、快適な環境を維持できます。
2. 有機溶剤中毒防止規則や労働安全法・消防法の対象になりません。
3. 外壁に使用できるレベルの高耐候塗料 ツヤあり・ツヤなし・ツヤ調整 OK
4. 優れた抗菌効果（NTS 処理済）により防カビ、防臭効果！
5. 優れた耐水性能⇒室内結露にも長期維持！

NTS ウォール塗装後にコアシステム施工を行うと万全の室内抗菌対策が実現できます！！是非お試しください！

〔水のやさしさ〕と〔最先端の抗菌処理〕と〔ウレタン樹脂の強さ〕との結合

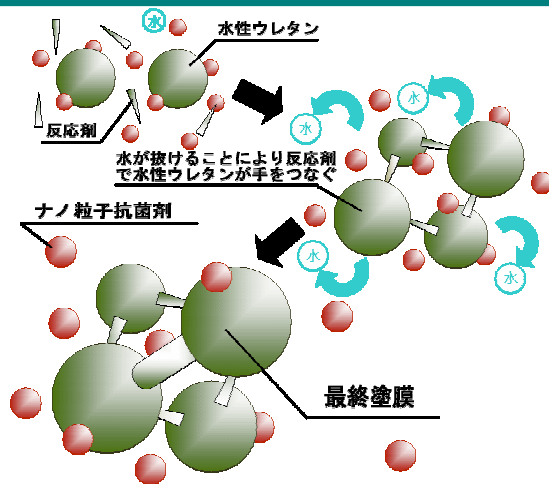

< 荷姿 >

<NTS ウォール塗装仕様書>

塗装適用部位：（新設・改修）室内壁面・天井面（コンクリート面・ボード面・クロス面・一般塗装面）、外壁防藻対策

* 下地処理工程・養生費・仮設費は設計価格に含まれません。

工程		内 容					
1	下地処理	ブラッシングなどにより、ホコリ・汚れを取り除き乾燥した清潔な被塗装面とする。新設時にはパテなどにより、被塗膜面の段差をなくし、改修時には既存脆弱塗膜部分を除去する。なお、吸い込みの予想される面やタバコなどのヤニがある面においては専用シーラーを塗布する。既存がヒル石などで剥離が予想される面においては、全面撤去し、弾性フィラー等でパターン肉付けし、塗装下地を作る。					
		材料名	塗り回数	標準塗布量 (kg/m ² /回)	希釈材 希釈率%	塗り重ね 乾燥時間	塗装方法
2	トップコート	NTS ウォール	1～2	0.15	清水	4hr～7days	ハケ
		一液水性特殊 セラミックウレタン			3～10% 適宜	指触乾燥 確認後	エアスプレー ウローラー

- * 塗り重ね乾燥時間は気温 20℃を標準とする。
- * 専用シーラーはお問い合わせ下さい。（ヤニ止め・吸い込み止め必要な場合）
- * 抗菌処理添加剤 B は必ず全て使用し、電動マゼラーなどで良く混ぜ合わせて下さい。

COSMOS TECHNOLOGY