環境に優しい二液型水性エポキシ樹脂塗料

# HLGシステム®
# 特殊プライマースーパー

## 土木工法用純水性エポキシプライマー

## 用　途　湿潤・油面用プライマー

HLG システム 特殊プライマースーパーは今までのプライマーと異なり、被着面の表面硬化を図るだけでなく、深く浸透して密着し、上塗り材との接着強化を計ります。湿潤面用、油面用プライマーとしても最適なプライマー、それがHLG システム 特殊プライマースーパーです。

## 特　長

**化学的性質**　環境に優しいエポキシとポリアミドの水溶化した乳状液です。この２種の液が反応し、強固な結合力を持った３方向性クロスリンク構造を構成します。

**希釈**　水による希釈です。VOC（揮発性有機炭素）の放出がなく、混合・乾燥・養生中の有害な臭気の発生もありません。

**湿潤面の施工**　表面に水が流れていない限り、湿った、あるいは湿っぽい対象物への施工が可能です。

●被塗装面の水分とも反応。強力な接着面確保。

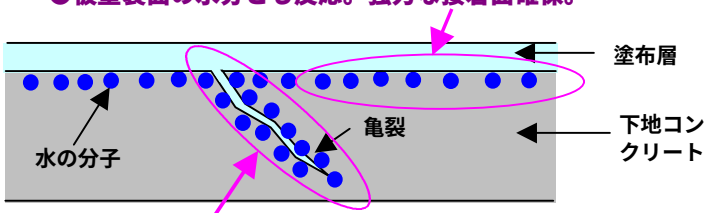


●プライマー浸透。水と反応し、止水・防水。

**油面への施工**　HLG システム 特殊プライマースーパーの製造に用いられる乳状化システムはグリースやオイルと共存できるため、油面にも施工できます。高圧洗浄後すぐに塗布すれば、さらに素晴らしい効果をもたらします。

## 荷　姿

| | A剤 | B剤 |
|---|---|---|
| 4L | 2L | 2L |
| 10L | 5L | 5L |
| 20L | 10L | 10L |

## 仕　様

| 製品 | 型式 | 構成 | 比率 | 固形分量(%) | m²／ﾘｯﾄﾙ | 推奨塗布回数 | ｵｰﾊﾞｰｺｰﾄﾀｲﾑ(h) | 完全乾燥(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰ | 水性ｴﾎﾟｷｼ | 2 | 1：1(A:B) | 34±2 | 8 | 1～3 | 4 | 7 |

COSMOS TECHNOLOGY